

HPSDR-Nachbau

Ziel ist es ein **HPSDR Hermes**-Bausatz zusammenzustellen und diesen selbst zu bestücken und in Betrieb zu nehmen.

Projektmitglieder sind aktuell Gert DL5ARG, Stefan DK3SB und Sebastian DL3YC.

Projektseite von HPSPDR: <http://openhpsdr.org/hermes.php> /
<http://openhpsdr.org/wiki/index.php?title=HERMES>

Unterlagen

Schaltplan: [TAPR Apache Labs](#)

Das Layout ist nicht open source! Apache Labs hat es nicht freigegeben.

Aufbauinformationen: [Hermes](#)

Bausatz

Zusammengestellter Bausatz: [BOM](#)

Digikey-Warenkorb [hier](#) - 318,17€

Reichelt-Warenkorb [hier](#) - 20,48€

Mini-Circuits wurde bei eBay von einem rumänischen OM bestellt.

Die Leiterplatte kann von [Apache Labs](#) für nur 18\$ bezogen werden.

Anmerkungen

- Die BOM von Apache hat bei Unstimmigkeiten zwischen BOM und Schaltplan Vorrang
- 1206er FBs nicht geeignet, Passende werden bei Conrad besorgt und bringt YC am 31.01 mit
- richtige Ethernetbuchse wurde mitbestellt(sehr teuer, aber passend)

Offene Fragen

- Für R113 wurden statt 56k (Schaltplan) Widerstände mit 63,4k (BOM) benutzt.
 - Wird auch so im Datenblatt empfohlen(Vermutung E12 vs. E96)
- C198 (47u) ist mechanisch zu klein (reicht nicht über beide Pads)
 - Lösung: Tantal 22u verwendet.


Aufbau

aktueller Stand: Alle Bauteile sind beschafft. Die Bestückung steht noch aus.

Vorbereitungen

USB Blaster

Zur Inbetriebnahme wurden 2 [USB-Blaster](#) aufgebaut. Damit wird dann das FPGA mit Software versorgt.

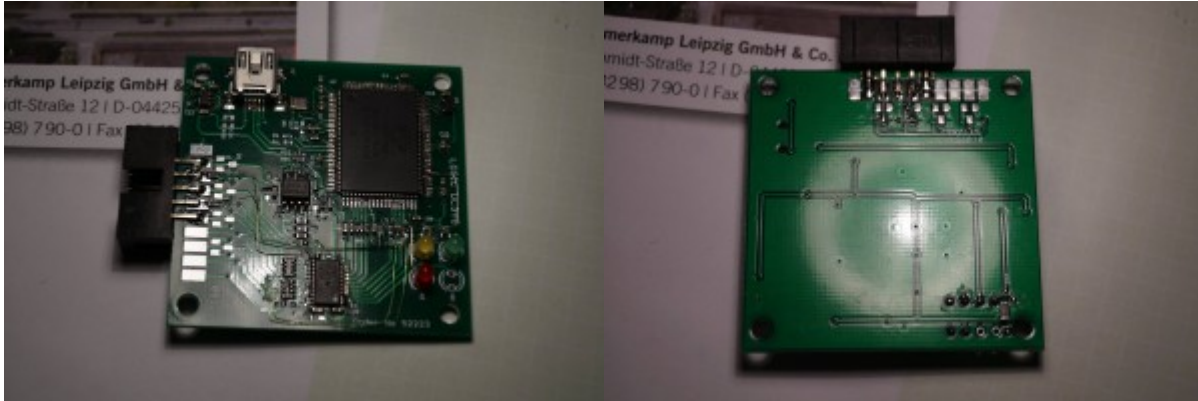

Berechnung LM1117-ADJ

Als LDO für 12V wird ein LM1117 verwendet. Die notwendigen Widerstände sind

- R1 (Pin 1 - Pin 2) = 475R ODER 1k ODER 825R
- R2 (Pin 1 - GND) = 3k9 ODER 8k2 ODER 6k8
- erstere Bestückoption bevorzugt (0603 senkrecht, 0805 waagerecht)

Berechnet mit Formel aus Datenblatt und verifiziert mit LTspice.

Bestückung

Basteltagebuch Gert & Stefan

- 21.01.15 - Stefan sortiert Bauteile und probiert die Leiterplatte aus
 - erste Teile der Stromversorgung montiert
- 28.01.15 - erstes Treffen, Aufbau erster Teil der Stromversorgung (Schaltplan-Seite 5)
 - Gert hat einen Teil der verbleibenden Bauelemente mitgenommen
 - Stefan hat Seite 5 bis auf Kleinteile abgeschlossen
- 02.02.15 - Stefan
 - Fertigstellung Stromversorgung (außer fehlende FBs)
 - Inbetriebnahme Linearregler
 - [Inbetriebnahmeprotokoll](#)
- 03.05.15 - Stefan
 - Bestückung aller 100nF, 10nF
- 18.02.15 - Treffen mit Gert
 - Inbetriebnahme SV Gert - geht
 - Auflöten FPGA Stefan - wird erkannt! Programmierung noch nicht möglich, 1k/10k fehlen noch

Basteltagebuch YC

J21 gebrückt, F2+F3 gebrückt, SW1 mit 2x Laborbuchsen 2mm bestückt

- 14.02.15
 - Fertigstellung Bestückung 5V-Schaltregler(R125=220k, R112=39k)
 - Bestückung aller 22R, 10k, 1k5(als 2k2), 1k, 2k2, 0R Widerstände(nicht zu bestücken: R131, R132, R133, R135, R136, R137)
 - Bestückung aller MC BE außer DAT-31
 - Bestückung aller roten LEDs
 - Bestückung aller Ferrite
 - Bestückung aller 100nF, 10nF, 1nF, 10uF, 1uF Kondensatoren
 - Fertigstellung Stromversorgung
 - Inbetriebnahme Linearregler:
 - [Inbetriebnahmeprotokoll](#)
- 15.02.15
 - Bestückung FPGA
 - Inbetriebnahme USB-Blaster
- 16.02.15
 - FPGA wird in Quartus erkannt
- 17.02.15
 - Oszillatoren und SPI-Flash bestückt
 - [Test-Dateien](#)(Programmierfiles und Quellcode) [Quartus-Projekt](#)
 - Mit HermesTest können die Oszillatoren(10MHz, 25MHz, 122,88MHz), der SPI-Flash(mit dem .jic-File) und die PLL getestet werden - es wird der VCXO phasenstarr mit dem 10MHz-Takt gekoppelt

Frontplatte

Es muss noch ein Frontplatten-Design entworfen werden. Sebastian wird den Prototypen fräsen.

From:
<https://loetlabor-jena.de/> - **Lötlabor Jena**

Permanent link:
<https://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:hpsdr:start&rev=1424346014>

Last update: **2015/02/19 11:40**

