

2m/70cm Satellitenfunkstation

Zum Funkbetrieb über die vielen SSB- und FM-Transpondersatelliten soll eine performante Satellitenfunkstation für VHF und UHF aufgebaut werden. Ein erster Test dieser Anlage wird auf der Clubstation der EAH Jena erfolgen.

Antennen

Auf einem Azimuth/Elevationsrotorsystem wird je eine Kreuzyagi für 2m (5 Elemente) und 70cm (9 Elemente) in RHCP-Konfiguration montiert. Das verwendete Azimuth-/Elevations-Rotorsystem wird [hier](#) gesondert beschrieben.

Aktueller Stand: Antennen sind bis auf die Strahler vollständig aufgebaut.

Die Antennen für 2 m und 70 cm sind Entwürfe von DK7ZB, die Bauunterlagen zur Materialplanung sind [hier](#) zu finden:

Excel-Sheet

. Die Elemente werden isoliert durch den Boom geführt, was zusätzliche Befestigungselemente überflüssig macht und einfach mit günstigen Kabeldurchführungen realisierbar ist. Ein Prototyp wurde mit einem Reststück des Booms aufgebaut. Die Dipolverbinder werden aus 7,5mm-PVC-Rohr hergestellt, welches sich nach leichtem Abschleifen gut in die 10mm-Alurohre einführen lässt. Eine Bohrung und die Schraube, mit der die Lötösen an den Dipol geschraubt werden geben mechanischen Halt. Das DK7ZB-Match wurde mit dem VNWA auf die exakte Länge von $\lambda/4$ ausgemessen und wird mithilfe einer kleinen Leiterplatte mit dem Speisekabel verbunden.





TODO-Liste:

- Speisekabel l ngenm  ig ausmessen
- Dipolverbinder bauen, Dipole mit L tosen versehen
- Speisedosen fertig aufbauen
- Antennen ausmessen / korrigieren

Mastvorverst rker

Es galt f r die HF-Kette bis zum Transceiver, folgende Kriterien zu erf llen:

- ausreichende Unterdr ckung der dritten Harmonischen des 2m-Senders (145 MHz * 3) am 2m-Sender
- ausreichende Unterdr ckung des 2m-Sendesignals an der 70cm-Antenne
- ausreichende Unterdr ckung des 70cm-Sendesignals an der 2m-Antenne
- Verst rkung m glichst nah an der Antenne, Filter mit geringer Durchgangsd mpfung f r gute Rauschzahl

Aus diesem Grund erh lt die 2m-Yagi ein YU1LM-Bandpassfilter und die 70cm-Yagi ein Hochpassfilter mit Notch im 2m-Band. Das YU1LM-Bandpassfilter unterdr ckt im Sendefall die dritte Harmonische und im Empfangsfall das 70cm-Sendesignal. Das 2m-Notch an der 70cm-Antenne unterdr ckt im Empfangsfall das 2m-Sendesignal.

Durch Fernspeisung mit 8-15 V  ber das Koaxialkabel wird das Sende-Empfangsrelais auf einen breitbandigen LNA (Mini Circuits PGA-103+) geschaltet und dieser mit Strom versorgt. Evaluiert werden muss, ob der LNA an der 70cm-Antenne ohne zus tzliches Bandpassfilter durch Mobilfunk oder DVB-T  berfahren wird.

Zus tzlich realisiert die Vorverst rkerbox die Zusammenschaltung der beiden Polarisations Ebenen zu

zirkularer Polarisation. Die Schaltung dazu ist entsprechend dem [Schema](#) von DK7ZB ausgeführt.

2m-Mastvorverstärker:

Informationen zum YU1LM-Bandpassfilter finden sich hier: [YU1LM Bandpass Filter](#). Das Filter hat eine Durchgangsdämpfung von etwa 1,4 dB ([Netzwerkanalyzer-Plot](#)). Die Schaltung wurde im Gehäuse getestet, liefert saubere Selektion und eine Verstärkung von ~22dB.

Unterlagen:

-

Schaltplan: [Eagle](#)

-

Layout: [Eagle](#)

-

Errata: Ruhekontakt des Relais vertauscht - Relais um 180° verdreht eingebaut

70cm-Mastvorverstärker:

Das 2m-Notch mit Hochpassfilter unterhalb von 70cm ist von VE2ZAZ abgeschaut.

Aufbauhinweise finden sich hier: [VE2ZAZ Highpass/Notch](#). Das Notch für 2m erreicht etwa 55dB Sperrdämpfung, im Durchlassbereich ist mit etwa 0,5dB Verlust zu rechnen. Die Schaltung wurde im Gehäuse getestet, zeigt ein sauberes Notch für 2m und eine Verstärkung von ~16dB.

Unterlagen:

-

Schaltplan: [Eagle](#)


-

Layout: [Eagle](#)

-

Errata: Ruhekontakt des Relais vertauscht - Relais um 180° verdreht eingebaut

Die Phasenleitungen für die Erzeugung rechtsdrehend zirkularer Polarisation und die Mastvorverstärker wurden gemeinsam in eine wetterfeste Box eingebaut. Dort sind N-Buchsen für Kabel zu den Antennen und ins Shack eingebaut.

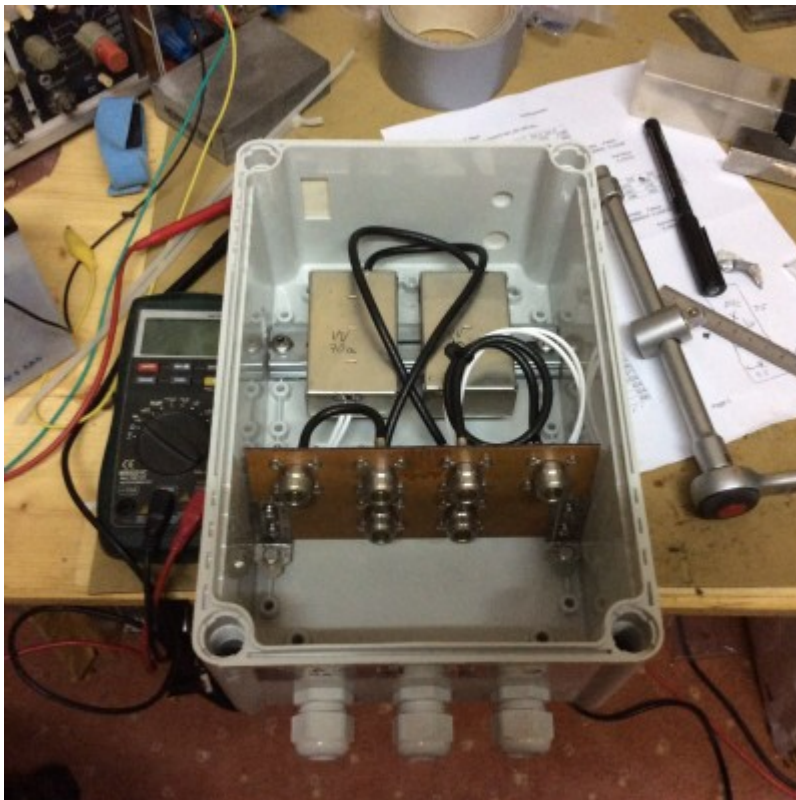



Messergebnisse der Vorverstärker im fertigen Aufbau

- **2m-Teil**
 - TX Ant 1
 - TX Ant 2
 - RX
 - Durchgangsdämpfung für TX: 1,34 dB
 - Verstärkung für RX: 22,5 dB
- **70cm-Teil**
 - TX Ant 1
 - TX Ant 2
 - RX
 - Durchgangsdämpfung für TX: 1,2 dB
 - Verstärkung für RX: 15,3 dB
- **Interpretation der Messungen**
 - Messungen beinhalten jeweils die Phasenleitung, Transformationsleitung und Anschlussleitung (50cm RG 213, N-Stecker), Messkabel sind herauskalibriert
 - Messungen für TX jeweils an beiden Antennenports gemacht, d.h. einmal mit zusätzlicher Phasenleitung zum Vergleich
 - Messungen für RX mit eingeschleiftem Bias-Tee gemacht, d.h. 0,5 dB Verluste sind korrigieren
 - Messungen für RX sind am Port ohne vorherige Phasenleitung gemacht
 - Bei allen Messungen ist der jeweils unbenutzte Antennenport mit 50 Ohm abgeschlossen, d.h. die Messung fällt 3 dB zu niedrig aus im Vergleich zu zirkularer Polarisierung, auf die alles bezogen wird

Transceiver

Als Transceiver kommen zwei FT-817 zum Einsatz, die bereits vorhanden sind. Diese wurden dahingehend modifiziert, dass die 13,8 V Versorgungsspannung direkt an die ACC-Buchse geführt wurde - dazu musste lediglich der 500 Ohm-Serienwiderstand im Gerät durch eine 0402-Induktivität ersetzt werden.

Fernspeiseweiche

Eine Fernspeiseweiche („Bias Tee“) für den Mastvorverstärker und zur Fernumschaltung des dort befindlichen RX/TX-Relais wird für den FT-817 aufgebaut. Diese übernimmt zusätzlich die Funktion, dass die CAT-Schnittstelle an einem integrierten USB/Seriell-Wandler verfügbar gemacht wird, so ist der Transceiver direkt vom PC aus steuerbar.



Messung der Einfügedämpfung:

- [Fernspeiseweiche 1](#)
- [Fernspeiseweiche 2](#)
- Kabeldämpfung aus Messung herauskalibriert, Skalierung 1dB/DIV beachten
- Designziel von 0,5 dB Insertion Loss wurde erreicht

From:

<http://loetlabor-jena.de/> - **Lötlabor Jena**

Permanent link:

<http://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:satfunk:start&rev=1470121231>

Last update: **2016/08/02 07:00**

